

概述

BP8005 是一款高集成度单火线智能面板电源芯片，提供了继电器导通 (Relay On) 状态下的供电，具有输出电压可调节、上电延时等功能。仅需极少的外围元器件，即可实现 MOSFET 切相供电，极大的节约了系统成本和体积。

BP8005 采用 SOT33-5B 封装。

特点

- 高集成度 Relay On 供电功能
- Relay On 供电输出电压可调节
- 集成上电延时信号

应用

- 单火线智能面板
- 其他单火线电源应用

典型应用

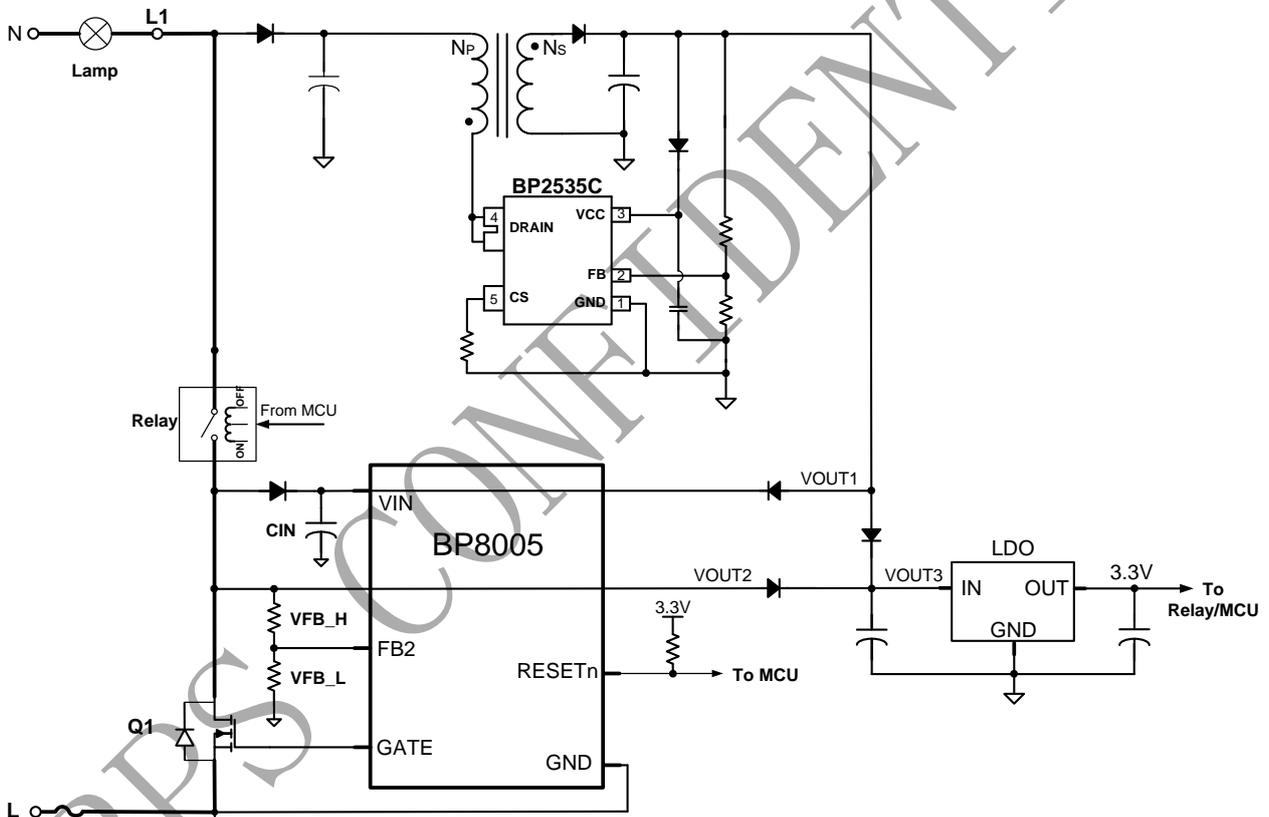


图 1 BP8005 典型应用

订购信息

订购型号	封装	温度范围	包装形式	打印
BP8005	SOT33-5B	-40 °C 到 105 °C	编带 7,500 颗/盘	BP8005 XXXXXXY ZZWWX

管脚封装

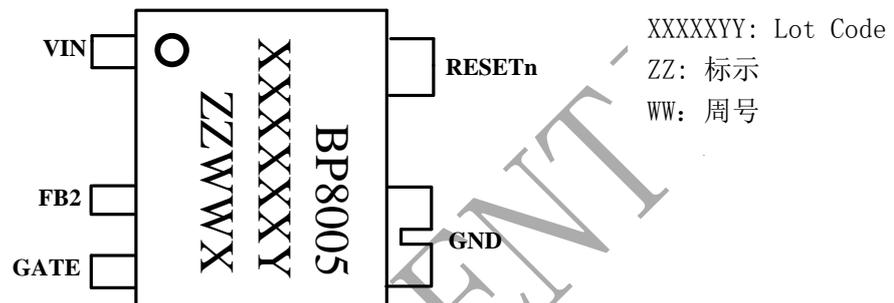


图 2 管脚封装图

管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	VIN	芯片电源端
2	FB2	MOSFET 切相电压设置端
3	GATE	切相MOSFET栅极控制端
4	GND	芯片地
5	RESETn	使能信号输出端，高电平使能，开漏输出

极限参数(注 1)

符号	参数	参数范围	单位
FB2	Relay On MOSFET切相电压设置端	-0.3~6.5	V
VIN	芯片电源端端	-0.3~30	V
GATE	切相MOSFET栅极控制电压	-0.3~15	V
RESETn	上电延时输出端电压	-0.3~30	V
P _{DMAX}	功耗(注 2)	0.45	W
θ_{JA}	PN结到环境的热阻	145	°C/W
T _J	工作结温范围	-40 to 150	°C
T _{STG}	储存温度范围	-55 to 150	°C

注 1: 最大极限值是指超出该工作范围, 芯片有可能损坏。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数, 该规范不予保证其精度, 但其典型值合理反映了器件性能。

注 2: 温度升高最大功耗一定会减小, 这也是由 T_{JMAX}, θ_{JA} , 和环境温度 T_A 所决定的。最大允许功耗为 P_{DMAX}=(T_{JMAX}-T_A)/ θ_{JA} 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。





电气参数(注 3, 4) (无特别说明情况下, $V_{IN}=4.5V$, $T_A=25^{\circ}C$)

符号	描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压 V_{IN}						
V_{IN_UVLO}	V_{IN} UVLO 电压	上升沿			4.0	V
V_{IN_HYS}	V_{IN} 引脚电压迟滞	下降沿		0.3		V
I_{IN_OP}	V_{IN} 工作电流			25	40	uA
Relay On 控制						
V_{FB2_VTH}	FB2 设置 MOSFET 切相阈值		1.94	2.04	2.14	V
R_{FB2_PD}	FB2 引脚内部下拉电阻		2.0	2.8	3.5	M Ω
T_{MOS_ON}	MOSFET 最短导通时间			10.5		ms
V_{GATE_CLAMP}	Gate 最高钳位电压		10	12	14	V
I_{GATE_SINK}	Gate 驱动下拉电流			50		mA
I_{GATE_SOURCE}	Gate 驱动上拉电流			5		mA
芯片上电延迟输出信号 $RESETn$						
R_{RESETn}	$RESETn$ 引脚下拉电阻			60		Ω

注 3: 典型参数值为 25°C 下测得的参数标准。

注 4: 规格书的最小、最大规范范围由测试保证, 典型值由设计、测试或统计分析保证。

封装信息

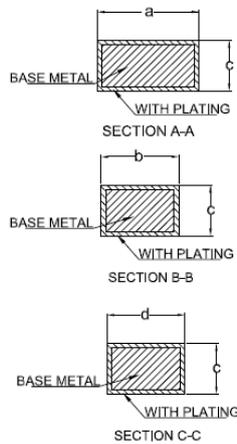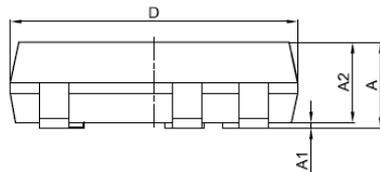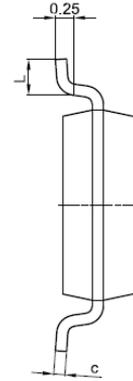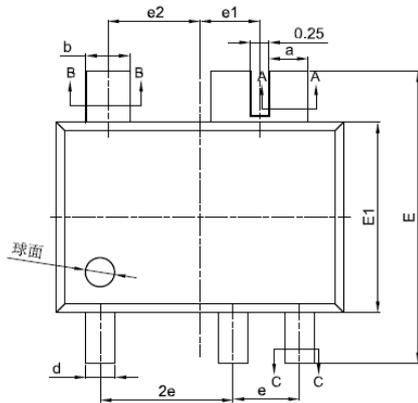

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.30
A1	0.05	—	0.15
A2	1.05	1.10	1.15
a	0.52	—	0.60
b	0.58	—	0.66
c	0.15	—	0.19
d	0.38	—	0.46
D	3.80	3.90	4.00
E1	2.50	2.60	2.70
E	3.80	4.00	4.20
e	0.90BSC		
e1	0.81 BSC		
e2	1.25 BSC		
L	0.40	0.50	0.60

重要声明

晶丰明源尽力确保本产品规格书内容的准确和可靠，但是保留在没有通知的情况下，修改规格书内容的权利。

本产品规格书未包含任何针对晶丰明源或第三方所有的知识产权的授权。针对本产品规格书所记载的信息，晶丰明源不做任何明示或暗示的保证，包括但不限于对规格书内容的准确性、商业上的适销性，特定目的的适用性或者不侵犯晶丰明源或任何第三人知识产权做任何明示或暗示保证，晶丰明源也不就因本规格书本身及其使用有关的偶然或必然损失承担任何责任。